



## АО 2 И АО 3 ДЕЛИТЕЛИ АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА

Преобразователи сигналов АО 2 и АО 3 предназначены для систем ОВиК.  
С помощью этих преобразователей один 0-10V сигнал может быть разделен на два, АО 2, или до трех, АО 3, 0-10V сигналы.  
Системы отопления или охлаждения, работающие в двух или трех ступенях, могут быть созданы с помощью этих сигналов.

### АО 2

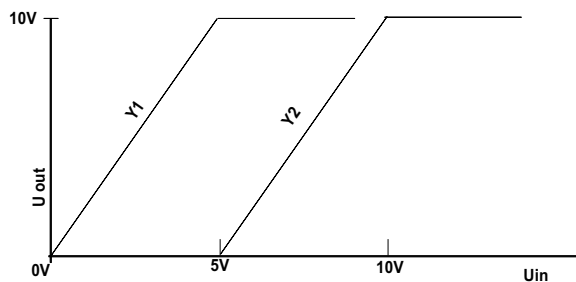

### АО 3

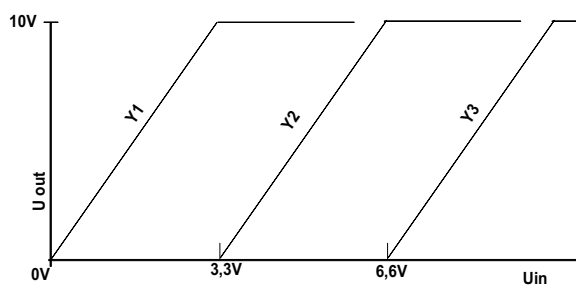

#### Технические данные:

Питание	24 Vac/dc, 0,5 VA
Вход	0...10 Vdc, < 0,2 mA
Выходы АО2	0...10 Vdc, 2 mA
Y1	0-10V если IN = 0 - 5 ...10V
Y2	0-10V если IN = 5 - 10V
Выходы АО3	0...10 Vdc, 2 mA
Y1	0-10V если IN = 0 - 3,3 ...10V
Y2	0-10V если IN = 3,3 - 6,6...10V
Y3	0-10V если IN = 6,6 - 10V
Клеммы	2,5 mm <sup>2</sup>
Монтаж	35 mm DIN-рейка
Размеры шхвхг	22,5 x 77 x 52,5 мм

#### Подключение:

1	питание 24 Vac/dc
2	0 V
3	вход 0...10 Vdc
4	выход Y1: 0...10Vdc
5	выход Y2: 0...10Vdc
6	выход Y3: 0...10Vdc (АО3)
7	0 V, общие контакты Y1, Y2 and Y3

#### Инструкция для заказа:

Тип	Номер изделия	Описание
АО 2	1182220	делитель сигнала, 2 выхода
АО 3	1182210	делитель сигнала, 3 выхода

Прибор соответствует директиве 2004/108/EY и отвечает стандартам EN61000-6-3: 2001 (Emission) и EN61000-6-2: 2001 (Immunity).

#### Produal Oy

Keltakalliontie 18  
48770 Kotka  
FINLAND  
[www.produal.com](http://www.produal.com)

Tel: +358-5-230 9200  
Fax: +358-5-230 9210  
info@produal.fi